




Split Fan Coil

Refrigerante Ecológico **R410A**
Alta eficiencia **13 SEER**


Modelo de Evaporadora		FCCMD024100P6	FCCMD036100P6	FCCMD048100P6	FCCMD060100P6	
Voltaje V- Hz - Ph		220/60Hz/1 fase				
Capacidad	btu/h	24,000	36,000	48,000	60,000	
Potencia	W	2570	3820	5190	5970	
Ventilador	Potencia	W	139	235	303	
	Capacitor	uF	3.5uF/450V	10uF/450V	10uF/450V	10uF/450V
	Velocidad (al/med/b)	r/min	875/730/670	1060/910/820	1080/880/760	1080/880/760
Serpentín	Número de columnas	4	3	4	4	
	Espacio entre aletas	1.5	1.4	1.5	1.5	
	Tipo de aletas	Aluminio hidrofílico				
	Número de circuitos	6	8	8	8	
Dimensiones (Largo x ancho x alto)	mm	920x210x635	1,140x270x775	1,200x300x865	1,200x300x865	
Peso Neto/Bruto	kg	29/34	42/47	49/55	49/55	
Flujo de Aire (alto/medio/bajo)	m ³ /h	1,400/1,100/1,00	2,270/1,890/1,650	3,010/2,410/1,940	3,150/2,510/1,990	
Presión nivel sonoro (alt/med/bajo)	dB(A)	44/35/32	46/44/42	48/45/40	48/45/40	
Tubería	Drenaje (diámetro)	mm 25				
	Líquido	pulg 3/8"				
	Gas	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"	

Split Piso-techo estándar R410A

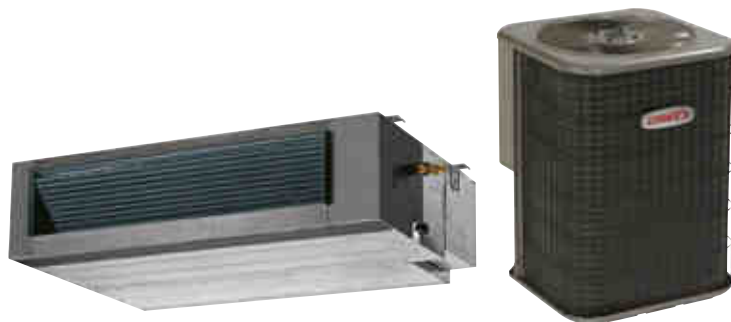

R410A
Gas ecológico

Modelo de Condesadora			TSA036S4	TSA048S4	TSA060S4
Voltaje - 60Hz - fase			208-230V/60Hz/3 fases		
Capacidad		btu/h	24,000	48,000	60,000
Conexiones (condensado)	Línea líquida	pulg	3/8	3/8	3/8
	Línea de succión	pulg	7/8	7/8	1-1/8
Refrigerante/carga		libras	R410A/5 lbs.	R410A/8 lbs.	R410A/10 lbs.
Serpentín	Área Serpentín		13.22	21.00	18.67
	Número de filas		1	1	2
	Aletas por pulgada		26	26	22
Ventilador de Condesadora	Diámetro	pulg	18	22	22
	Número de aspas		4	4	4
	CFM		2400	3670	3600
	RPM		1090	852	830
	Watts		185	295	285
Dimensiones		mm	743 x 616 x 616	946 x 718 x 718	845 x 718 x 718

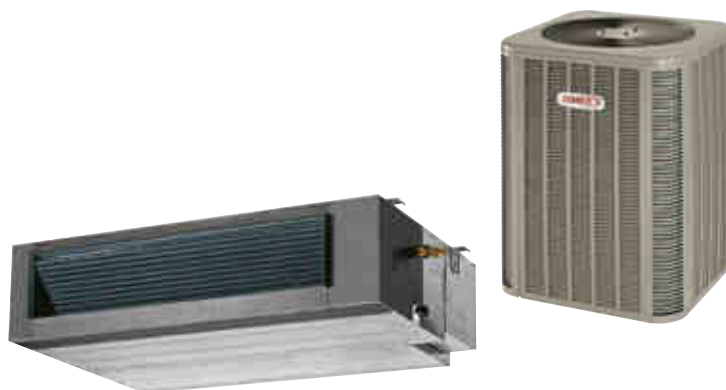

R410A
Gas ecológico

Modelo de Condesadora			13ACXN24	13ACXN36	13ACXN48	13ACXN60
Voltaje - 60Hz - fase			208-230V/60Hz/1 fases			
Capacidad		btu/h	24,000	36,000	48,000	60,000
Conexiones (condensado)	Línea líquida	pulg	3/8	3/8	3/8	3/8
	Línea de succión	pulg	5/8	3/4	7/8	7/8
Refrigerante/carga		libras	R410A/3 lbs.	R410A/5 lbs.	R410A/7 lbs.	R410A/9 lbs.
Serpentín	Área Serpentín		11.33	13.22	18.67	16.33
	Número de filas		1	1	1	2
	Aletas por pulgada		26	26	26	22
Ventilador de Condesadora	Diámetro	pulg	18	18	22	22
	Número de aspas		3	4	4	4
	CFM		2350	2400	3670	3600
	RPM		1010	1090	835	830
	Watts		165	185	295	218
Dimensiones		mm	641 x 616 x 616	743 x 616 x 616	845 x 718 x 718	743 x 718 x 718