


**Split Piso-Techo Inverter**  
Hasta **20 SEER** - Gas refrigerante **R410a**



## Especificaciones Técnicas Unidad Evaporadora Piso-techo

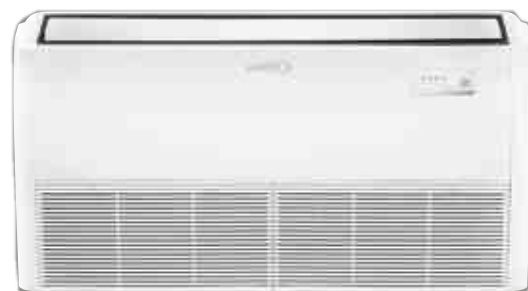

Modelo		LIUHO24180P431-C	LIUHO36180P431-C	LIUHO48180P41-C
Voltaje- Frecuencia - Fase		208-230V/60Hz/1Ph		
Capacidad de enfriamiento	btu/h	24,000	36,000	48,000
Capacidad de calefacción	btu/h	24,000	38,000	50,000
SEER		20.0	16.0	17.8
EER		12.50	8.0	9.3
Entrada	W	55	115	90
Velocidad	r/min	1350/1260/1120	1300/1150/800	1320/1200/1120
Flujo de aire (alta/media/baja)	CFM	578/521/465	759/708/598	1350/1120/1000
Niveles de sonido (alta/media/baja)		53/48/42	54/49/43	57/54/52
Refrigerante		R410a		
Conexiones lado líquido/lado gaseoso	Pulgadas	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Diámetro de tubería de drenaje	mm	ODØ25		
Dimensiones	mm	1068x675x235	1285x675x235	1650x675x235
Peso Neto	kg	26.5	31.3	38

## Especificaciones Técnicas Unidad Condensadoras



Modelo de Condensadora		LISH018000P431-C	LISH024000P431-C	LISH036000P431-C	LISH048000P431-C
Voltaje- Frecuencia - Fase		208-230V/60Hz/1Ph			
Ampacidad mínima	A	20	25	50	50
Compresor		Rotativo			
Capacidad	btu/h	13 836	24 345	32 823	44 697
Entrada	W	1035	1970	2570	3420
Ventilador exterior	Cantidad	1	1	1	2
RLA	A	0.6	0.6	1	0.39
Flujo de aire máximo	CFM	1470	2354	2530	4470
Niveles de sonido	dB(A)	60	61	66	62.5
Refrigerante		R-410a			
Cantidad pre-cargada (hasta 25 pies)	oz	68.8	82.9	108	148.2
Carga extra por pie	oz	0.16	0.32	0.32	0.32
Conexiones lado líquido/lado gaseoso	pulgadas	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Máxima longitud de tubería	m	30	50	65	65
Máxima diferencia de nivel	m	20	25	30	30
Dimensiones	mm	845x363x702	946x410x810	946x410x810	952x415x1333
Peso Neto	kg	43.2	62	67.4	98.6



Innovation never felt so good.®

\*Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso previo.

\*Siempre consulte la placa del equipo para verificar los requerimientos eléctricos exactos.

\*Números de modelos, imágenes y especificaciones de todos los productos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso

Corporate Headquarters: 2100 Lake Park Blvd | Dallas, TX 75379-9900 | Tel. 1-800-9-LENNOX | www.lennox.com

@ Copyright 2017. Lennox Industries Inc. | All Rights Reserved.